


“Yenilikçi ve Güvenilir...”



SACV

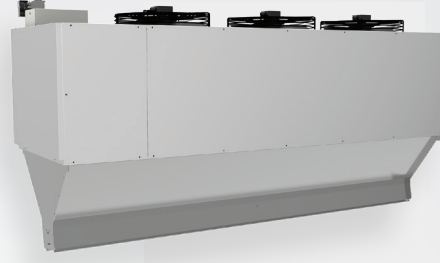

SACH



SACA

SILVERSUN
— barrier

Silversun
Hava Perdeleri

SACH - Yatay Isıtıcı

SILVERSUN
barrier

Soğuk Dışarıda Kalsın!

Silversun Gaz Yakıtlı
Hava Perdesi


Kapıların açılması ve bina girişlerindeki açıklar kontrol edilemeyen hava hareketlerine neden olur. Bu tip hava hareketlerinden kaynaklanan ısı kayıplarını engellemek için kapı üstü uygulamalarına özel olarak tasarlanan SACH hava perdeleri, binada arzu edilen sıcaklık derecesini korumak için gereken enerjiden tasarruf edilmesine imkan tanırırlar. Yatay çalışmak üzere tasarlanmış bu ürünler, 6 metre yüksekliğe kadar etkili olup, üfledikleri havayı ısıtarak da ortamda ekstra konfor yaratabilirler.

Özellikler

- Multi-jet Gaz Brülörü
- 1,5 mm kalınlığında kaynaksız alüminize çelik ısı eşanjörü
- Kompakt cihaz
- Kuvvetli hava akışı
- Kontrol Kartı
- Isıtma veya Havalandırma

Avantajları

- Homojen alev ve sıcaklık dağılımı
- Yüksek verim uzun ömür
- Kolay ve basit kurulum
- Hava akışını engelleyen güçlü termal bariyer
- Termostatik kontrol imkanı
- Yaz ve kış sezonlarında kullanım

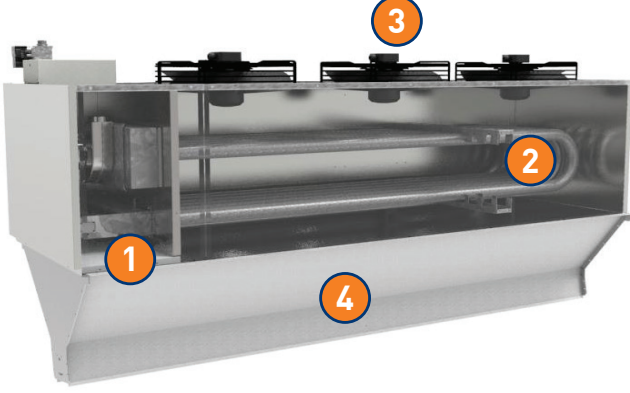

1




Multi-jet gaz brülörü

2



Borulu ısı eşanjörü

3




Kontrol Kartı

4



Difüzör

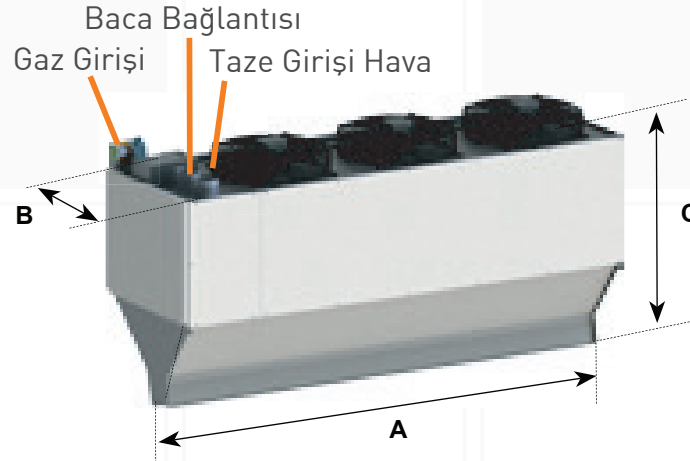

Teknik Özellikler

Modeller	SAC35H	SAC45H
Güç (kW)	38	45
Çıkış gücü (kW)	34,6	41
Verim (%)	>91	>91
Hava debisi (m3/s)	6.500	10.500
Tavsiye edilen montaj yüksekliği (m)	3-5	4-6

Boyutlar

Modeller	SAC35H	SAC45H
A (mm)	1.960	1.960
B (mm)	610	610
C (mm)	1.050	1.050
Gaz girişi	3/4"	3/4"
Bacı Çapı (mm)	100	100
Taze Hava Çapı (mm)	100	100
Ağırlık (kg)	151	173

Konforlu ve Tasarruflu Hava Perdesi Çözümleri



Silversun Gaz Yakıtlı Hava Perdesi


Kapıların açılması ve bina girişlerindeki açıklar kontrol edilemeyen hava hareketlerine neden olur. Bu tip hava hareketlerinden kaynaklanan ısı kayıplarını engellemek için kapı yanlarından dikey uygulamalara özel olarak tasarlanan SACV hava perdeleri, binada arzu edilen sıcaklık derecesini korumak için gereken enerjiden tasarruf edilmesine imkan tanır. Dikey çalışmak üzere tasarlanmış bu ürünler, 4 metre yüksekliğe kadar etkili olup, üfledikleri havayı ısıtarak da ortamda ekstra konfor yaratırlar.

Özellikler

- Multi-jet Gaz Brülörü
- 1,5 mm kalınlığında, kaynaklı alüminize çelik ısı eşanjörü
- Kuvvetli Hava Akışı
- Kontrol Kartı
- Çift fonksiyonlu kullanım
- Isıtma veya Havalandırma

Avantajları

- Homojen alev ve sıcaklık dağılımı
- Yüksek verim uzun ömür
- Hava akışını engelleyen güçlü termal bariyer
- Termostatik kontrol imkanı
- Kapı açıkken hava perdesi, kapalı iken ortam ısıtıcısı olarak kullanılabilme
- Yaz ve kış sezonlarında kullanım



Sıcak Hava Üretici





Sıcak hava üretici difüzörü



Hava perdesi difüzörü

- 1 Gaz yakıtlı sıcak hava üretici
- 2 Isıtmalı hava perdesi
- 3 Ortam havalı hava perdesi

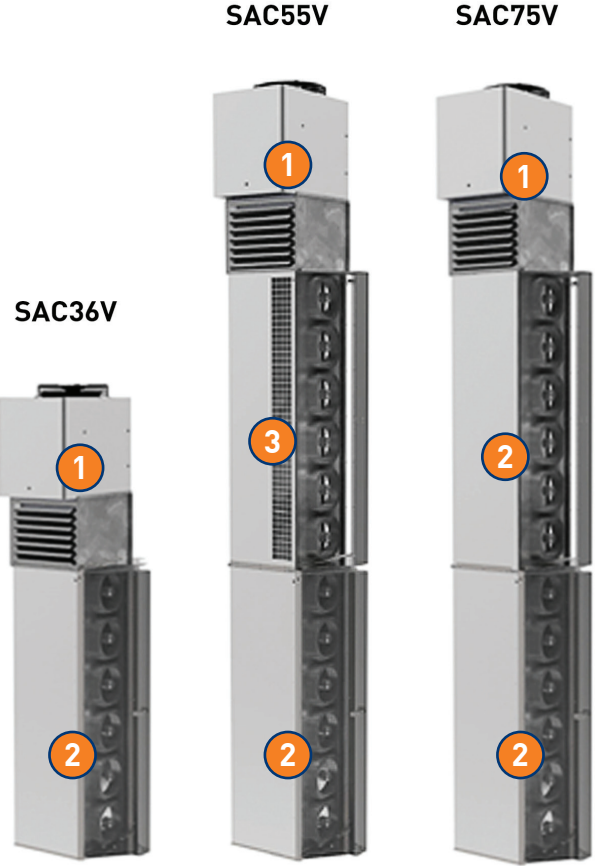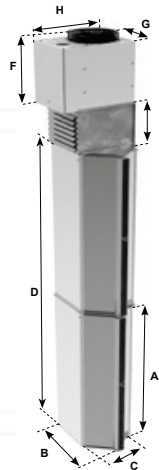

Teknik Özellikler

Modeller	SAC36V	SAC55V	SAC75V
Güç (kW)	36	55	71
Çıkış gücü (kW)	32,5	50	64,4
Verim (%)	>91	>91	>91
Hava debisi (m3/s)	4.400	9.200	9.200
Kurulum yüksekliği (m)	3,3	5,3	5,3


Boyutlar

Modeller	SAC36V	SAC55V	SAC75V
A (mm)	2.000	2.000	2.000
B (mm)	870	870	870
C (mm)	650	650	650
D (mm)	-	4.000	4.000
E (mm)	490	490	490
F (mm)	820	820	840
G (mm)	570	700	820
H (mm)	810	1.040	1.120
Gaz girişi	1/2"	1/2"	3/4"
Baca Çapı (mm)	80	130	130
Taze Hava Çapı (mm)	125	130	130

Ekonomik Hava Perdeleri

Silversun Hava Perdesi (Isıtmasız)

Kapıların açılması ve bina girişlerindeki açıklar kontrol edilemeyen hava hareketlerine neden olur. Bu tip hava hareketlerinden kaynaklanan ısı kayıplarını engellemek için kapının yanından veya üstünden montaja imkan verecek şekilde özel olarak tasarlanan SACA hava perdeleri, binada arzu edilen sıcaklık derecesini korumak için gereken enerjiden tasarruf edilmesini sağlar.

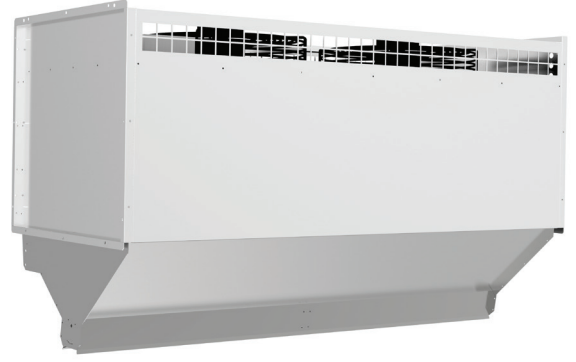

Ürün Avantajları

- Kuvvetli Hava Akışı
- Kompakt cihaz
- Evrensel kurulum


Alıcıya Faydaları

- Soğuk hava, kir, toz vb. unsurlara karşı koruma
- Kolay ve basit kurulum
- Yatay ve Dikey montaj imkanı

SILVERSUN
barrier

SACA - Hava Perdesi

SACA hava perdeleri odadaki havayı kullanarak açık kapılarda bir bariyer oluşturur. Bu ürün serisinde 1, 1,5 ve 2 metre boyutlarında 3 farklı model bulunur.

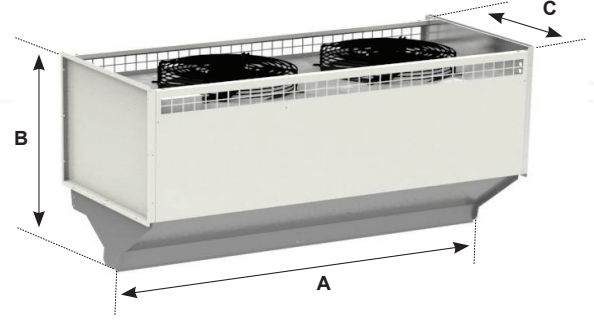

Aksiyel fan



Difüzör

Teknik Özellikler ve Boyutlar

Modeller	SACA10	SACA15	SACA20
Difüzör (mm)	1.000	1.500	2.000
Hava debisi (m³/s)	3.300	5.000	6.680
Elektrik gücü (W)	420	620	850
Maks. kapı boyutu (m)	6	6	6
A (mm)	950	1.472	2.002
B (mm)	867	867	867
C (mm)	650	650	650



Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı No:28 41400 Gebze / Kocaeli
Tel +(90) 262 751 33 66 - Fax +(90) 262 751 33 88
info@cukurovaisi.com



Kalite Sistemi Denetim
Sertifikası



ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY

©2014 İstanbul
Her hakkı mahfuzdur. Çukurova İsi A.Ş.'nin yazılı
müsaadesi alınmaksızın bu çalışmanın bir kısmı
veya tamamı grafik, elektronik veya mekanik olarak
hiçbir şekilde kopya edilemez, fotokopisi alınamaz.
Bu broşürdeki bilgiler basım tarihinden itibaren
geçerlidir. Fakat herhangi bir şekilde değişebilir.
Güncel bilgiler için Çukurova İsi A.Ş. ne başvurunuz.